


Tunneller og sekundære broer

Icopal Membrane 503 P

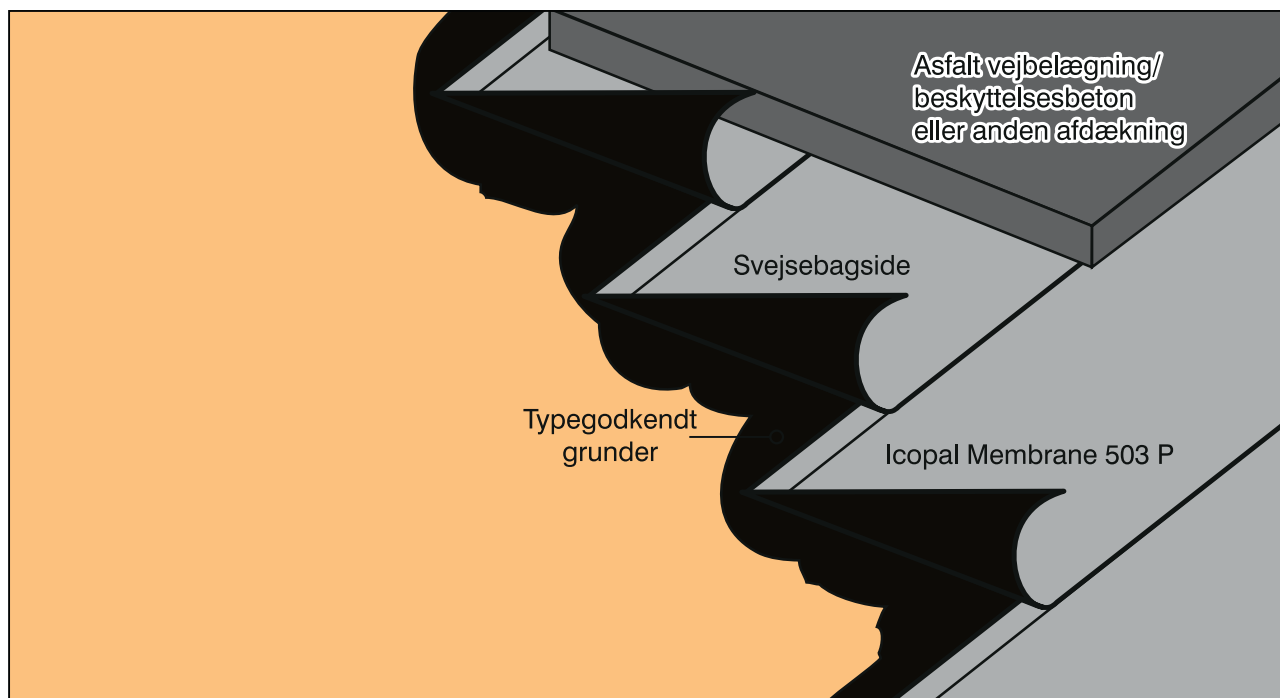

Specifikation nr.: 9.8-10 C

Underlag	I henhold til Dansk Vejinstituts vejregler.
Forstrygning	Med typegodkendt grunder i henhold til Dansk Vejinstituts vejregler.
Underste lag	1 lag Icopal Membrane 503 P fuldsvejses.
Vægt	Ca. 6 kg/m ² for membranisoleringen.