


Kældervægge uden vandtryk

Icopal Universal grundmursplade / 2 × Icopal Murasfalt

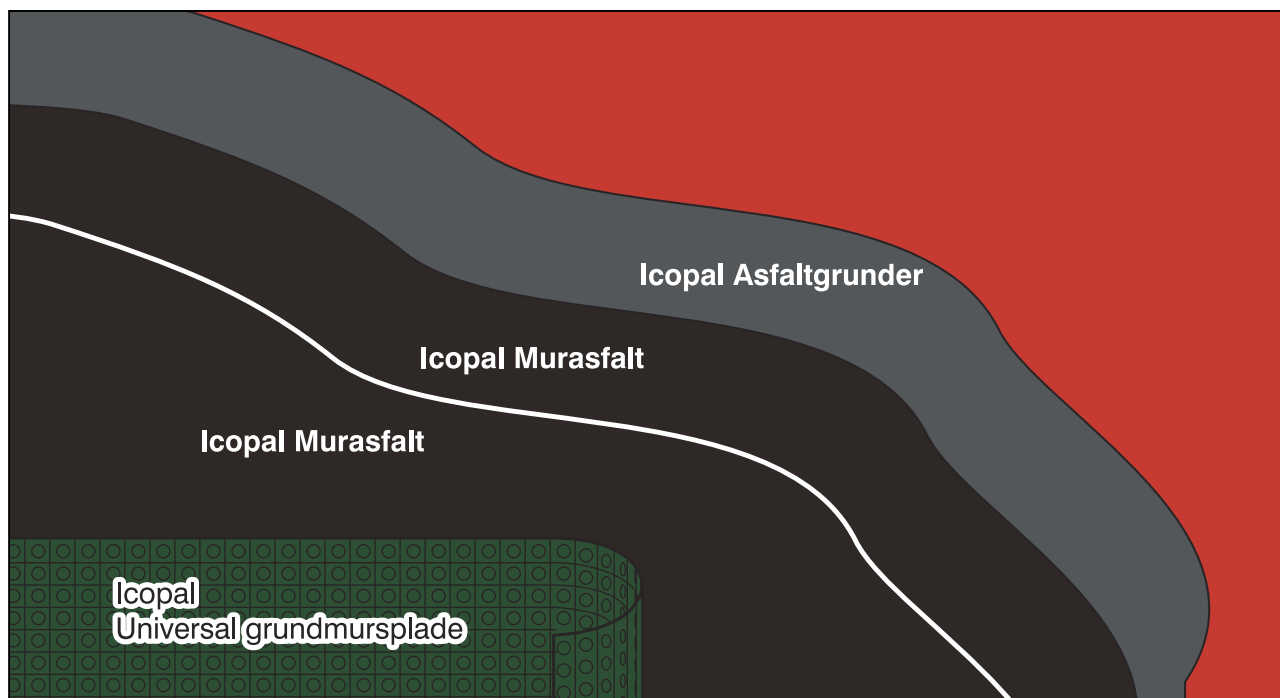

Specifikation nr.: 9.8-19 C

Forstrygning	Den rengjorte og tørre betonflade stryges med Icopal Asfaltgrunder, ca. 0,3 liter pr. m ² .
Mellemstrygning	Den forstrøgne flade stryges 2 gange med Icopal Murasfalt. Forbrug 2 × 0,5 kg/m ² .
Beskyttelse	Icopal Universal grundmursplade monteres vandret og sømmes med stålsøm pr. ca 30 cm i overkant. Lodrette overlæg 20 cm, vandrette 10 cm. Der afsluttes med Icopal Kantliste, der sømmes med stålsøm pr. 30 cm. Se særskilt arbejdsanvisning.. Fyldsand.