


## Terrassebelægning på brædder

### Icopal Bundmembran PF 5000 SBS / Icopal Bundmembran PF 5000 SBS

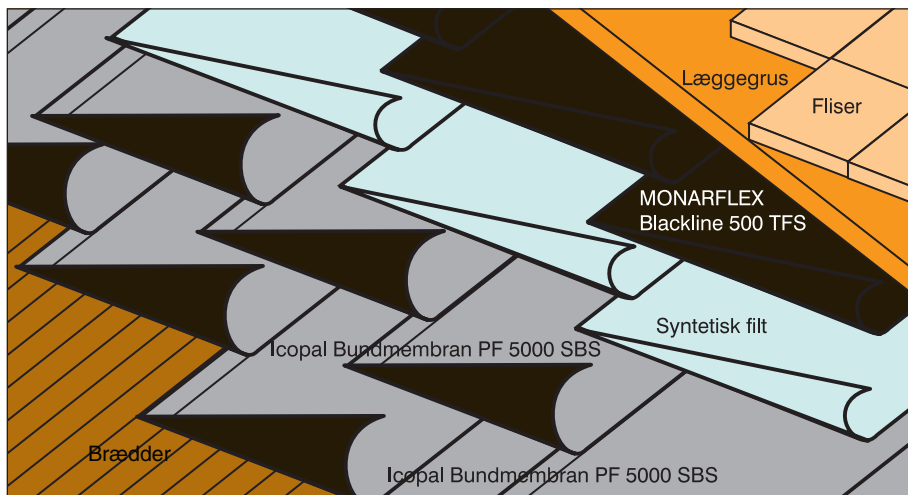

#### Specifikation nr.: 9.8-1 B

Hældning Min. 1:40, max. 1:20.

Underste lag Et lag Icopal Bundmembran PF 5000 SBS fastgøres mekanisk

Øverste lag Et lag Icopal Bundmembran PF 5000 SBS fuldsvejses til underste lag.

Membran-beskyttelse Icopal Blackline 500 TFS og syntetisk filt, min. 150 g/m<sup>2</sup>, udlægges løst med 5 cm forskudte overlæg.

Fliser Fliser lægges i min. 3 cm læggegrus. Fliserens størrelse bør ikke overstige 50 x 50 cm. Alternativt kan fliserne udlægges på flisebærere.

Vægt Ca. 150-250 kg/m<sup>2</sup>.

Garanti Omfattet af Icopal PLUS Garanti 15 år.