


Terrassebelægning på beton

Icopal Bundmembran PF 5000 SBS / Icopal Bundmembran PF 5000 SBS

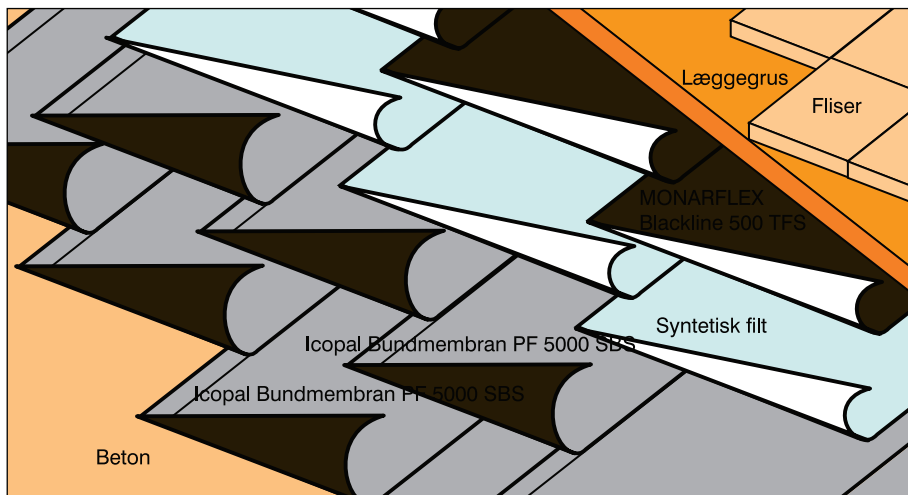

Specifikation nr.: 9.8-1 C

Hældning Min.	1:40, max. 1:20.
Forstrygning	Den rengjorte betonflade stryges med Icopal Asfaltgrunder. Forbrug ca. 0,3 l/m ² .
Underste lag	Et lag Icopal Bundmembran PF 5000 SBS punkt- eller fuldsvejses.
Øverste lag	Et lag Icopal Bundmembran PF 5000 SBS fuldsvejses til underste lag.
Membran- beskyttelse	Icopal Blackline 500 TFS og syntetisk filt, min. 150 g/m ² , udlægges løst med 5 cm forskudte overlæg.
Fliser	Fliser lægges i min. 3 cm læggegrus. Flisernes størrelse bør ikke overstige 50 x 50 cm. Alternativt kan fliserne udlægges på flisebærere.
Vægt	Ca. 150-250 kg/m ² .
Garanti	Omfattet af Icopal PLUS Garanti 15 år