


## Parkeringsdæk på beton

### Icopal Bundmembran PF 5000 SBS / Icopal Bundmembran PF 5000 SBS

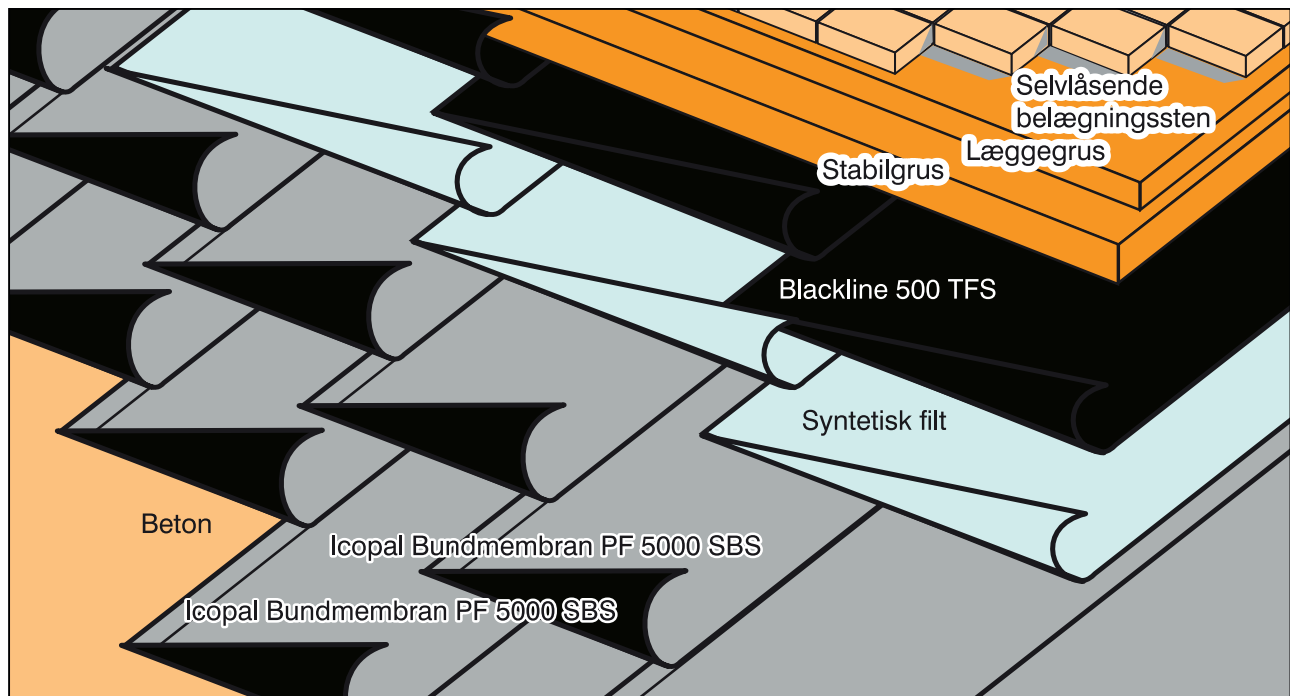

#### Specifikation nr.: 9.8-4 C

Hældning	Min. 1:100, max. 1:40.
Forstrygning	Den rengjorte betonflade stryges med Icopal Asfaltgrunder. Forbrug ca. 0,3 l/m <sup>2</sup> .
Underste lag	Et lag Icopal Bundmembran PF 5000 SBS påsvejses.
Øverste lag	Et lag Icopal Bundmembran PF 5000 SBS fuldsvejses til underste lag.
Membranbeskyttelse	Et lag syntetisk filt og et lag Blackline 500 TFS udlægges løst med 5 cm overlæg.
Belægning	5 cm vibreret cementbundet grus eller stabilgrus. Selvlåsende belægningssten udlægges i 2-3 cm læggegrus, og der udfuges med fugesand
Vægt	Ca. 350 kg/m <sup>2</sup> .
Bemærk	Ovenstående gælder for mindre P-dæk for køretøjer med totalvægt < 3500 kg. Ved større P-dæk og/eller tungere køretøjer skal der foretages beregning.