


## Kældervægge uden vandtryk

### Icopal Universal grundmursplade

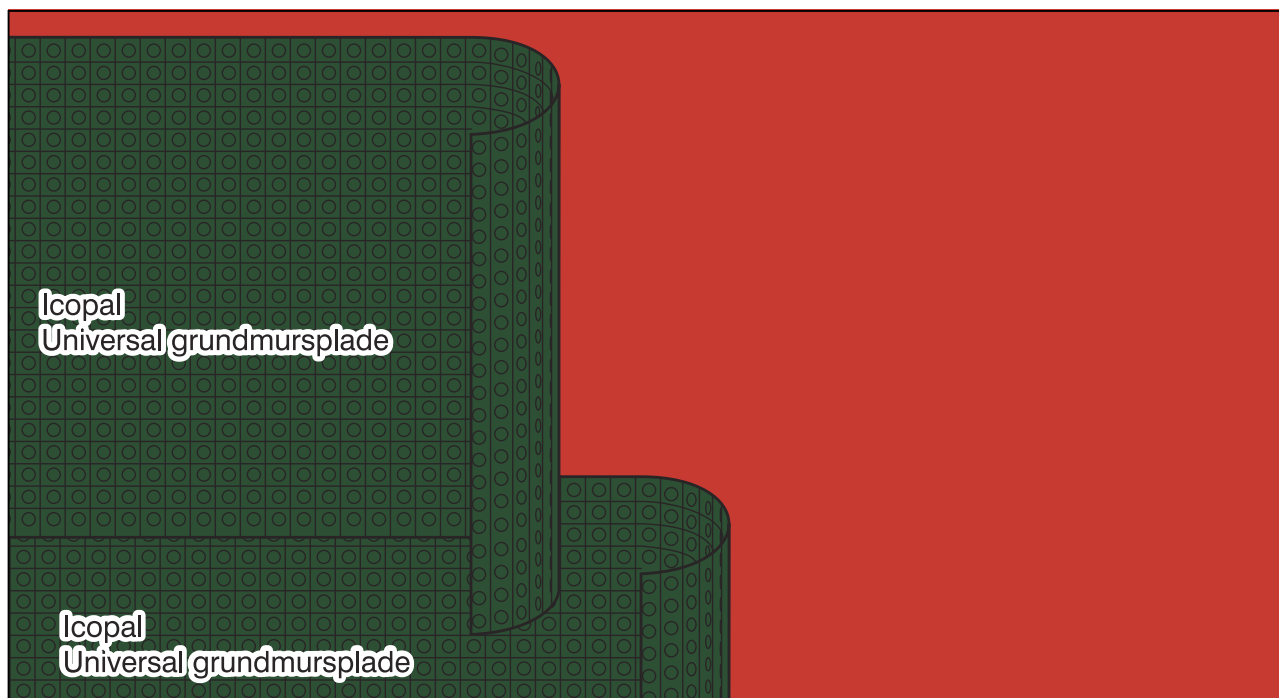

#### Specifikation nr.: 9.8-16 C

Membran	Icopal Universal grundmursplade monteres vandret og sømmes med stålsøm pr. ca 30 cm i overkant. Lodrette overlæg 20 cm, vandrette 10 cm. Der afsluttes med Icopal Kantliste, der sømmes med stålsøm pr. 30 cm. Se særskilt arbejdsanvisning.
Beskyttelse	Fyltsand.